


JÄÄRAKETTI -NARUNVETOLAITE KÄYTTÖOHJE

- 1 Vetopyörä
- 2 Muovinen runko
- 3 Ohjausevä
- 4 Led-valot
- 5 Suojakaari/kiinnike
- 6 Paristokotelon kansi
- 7 Kuminen käyttökytkin
- 8 Kiinnityslenkki

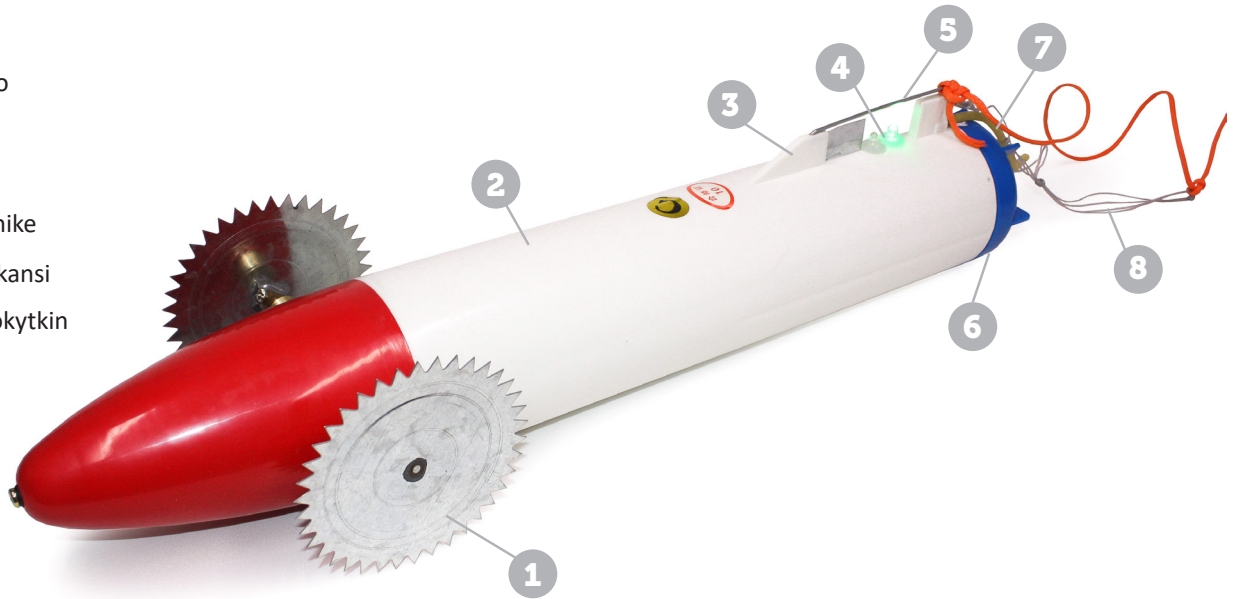

Aseta vetopyörät (1) paikoilleen ja ruuvaa kiinni akseliin. Älä kiristä liian tiukkaan. Avaa paristokotelon kansi (6) ja asenna paristot, 8 kpl isoja paristoja (D- koko). Sulje kansi. Laitteessa on neliasentoinen nykäisyillä toimiva kytkin (A – D).

Laitteen tulee nyt käynnistyä nykäisemällä kiinnityslenkistä: (A) pyörät pyörivät ja ohjausvalo palaa. Uudella nykäisyllä (B) laite sammuu ja ohjausvalo palaa edelleen. Kolmannella nykäisyllä (C) valot sammuvat. Neljännellä nykäisyllä (D) laite on valmiustilassa. Viidennellä nykäisyllä (A) alkaa laite taas toimia.

Vetonarun kiinnitys:


Solmi vetonaru kiinni tukevasti ensin kiinnityslenkkiin (8) ja sitten suojakaareen (5) niin, että väliin jää riittävästi löysää kumikytkimelle (7) liikkua. Testaa toiminta ja solmujen pitävyys. Vetonarun haluttu kulkumatka on tyypillisesti 30 metriä tai 60 metriä riippuen käytettävästä verkosta.

Paristojen asentaminen:

Paristot (D 8 kpl) asennetaan paristokoteloon rinnakkain samansuuntaisesti, niin että plus-napa tulee ulospäin. Mikäli paristot on asennettu väärinpäin, on mahdollista että ne menevät oikosulkuun, vaurioitumisen vaara! Tuotetta ei saa säilyttää paristojen kanssa. Paristot on poistettava, kun laitetta ei käytetä.

Huomioitavaa:


- Kiristä paristokotelon kansi ja tarkista tiiveys, kun laite käytössä.
- Vetopyörien akselit on varustettu öljysululla, tarkista akseli säännöllisesti ja lisää tarvittaessa vaseliinia tms.
- Kun laite ei ole käytössä, avaa kansi, että mahdollinen sisäänpäässyt vesi poistuu ja kuivuu.

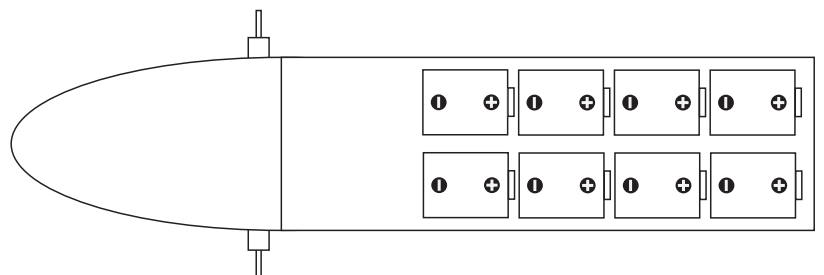

BRUKSANVISNING - ISRAKET

Batteridrivnen draglinadragare

- 1 Draghjul
- 2 Skrov av plast
- 3 Fena
- 4 Led-lampor
- 5 Skyddsåge/fäste
- 6 Batterilucka
- 7 Koppling av gummi
- 8 Stropp

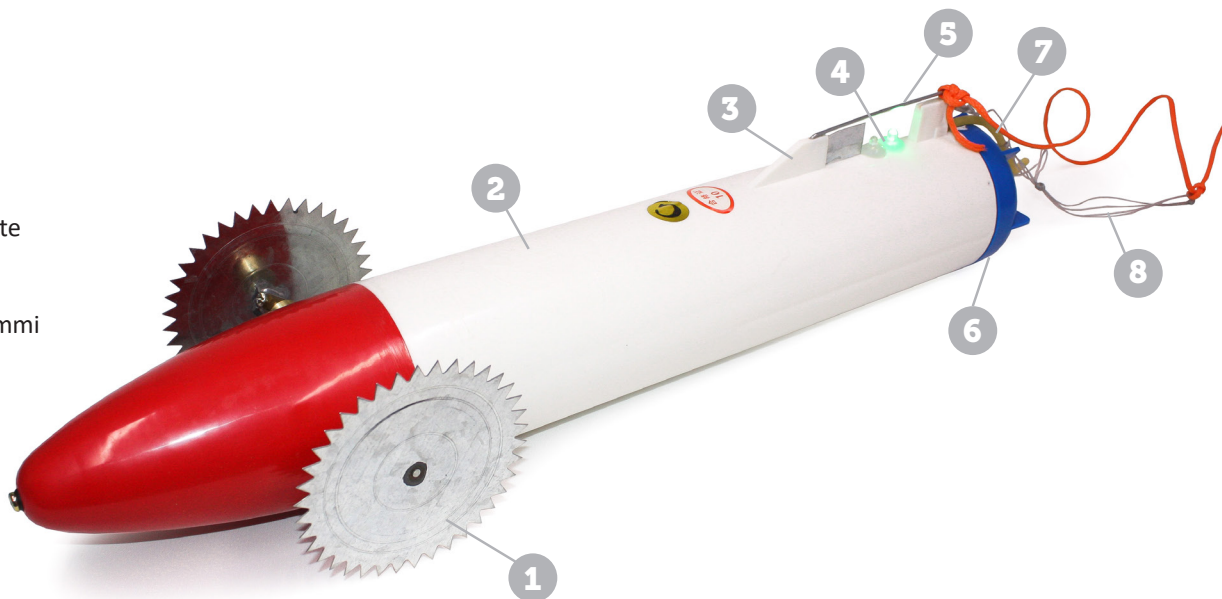

Montera fast draghjulen (1), spänn inte åt för hårt. Öppna batteriluckan (6) och placera 8 st batterier (D – storlek) och stäng luckan. Apparaten har 4- stegs koppling (A – D).

Dra i stroppen (A) och hjulen börjar snurra och styrningslampan tänds. Andra draget (B) gör att apparaten stannar och andra lampan tänds. Tredje draget (C) släcker båda lamporna. Fjärde draget (D) ställer apparaten i "stand by" läge. Med femte drag (A) startar apparaten igen.

Fastsättning av draglina:

Knyt draglinan ordentligt först i stroppen (8) och sen på skyddsågen (5) så att det blir tillräckligt löst mellan dem för gummikopplingen (7) att röra sig. Testa funktionen och knutarna. Draglinans längd beror på nätets längd, vanligen 30- till 60 meter.

OBS!

- Dra åt batterilocket och kontrollera tätheten.
- Apparaten är utrustad med en oljespärr på båda sidorna av axeln. Kontrollera axeln regelbundet och smörj t.ex. med vaselin vid behov.
- När inte i bruk öppna batteriluckan för vädring.

Placering av batterier:

Batterierna (D 8 st) placeras i batterifodralet bredvid varandra i samma riktning, så att plus-polen kommer utåt (se bilderna nedan). Ifall batterierna placeras fel väg kan det orsaka kortslutning, risk för skada! Produkten får ej förvaras med batterierna inuti. Batterierna bör tas bort, då produkten inte används.

